


THM043C人机界面特点



型号	THM043C	
性能规格	显示尺寸	4.3"
	液晶屏	65536 色TFT, LED 背光
	分辨率	480 × 272
	亮度(cd/m ²)	400
	触摸板	电阻式, 表面硬度4H
	CPU	32-bit RISC
	系统工作内存	32MB
	电池备份内存	128KB
	存储器FLASH	8MB
	SD卡扩展	无
通讯接口	USB接口	1主1从
	串口	COM1 : RS232/422/485 ; COM2 : RS232
	以太网	无
	音频	可选
电气特性	额定功率	13W
	工作电源	DC20V ~ 28V
环境	工作温度	0°C ~ 50°C
	工作湿度	10% ~ 90% RH, 无冷凝
	抗震性能	10Hz ~ 55Hz (X,Y,Z方向, 加速度1G, 30分钟)
认证	防护等级	IP65 (前面板)
	CE	EN550 22, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-8
	FCC	Part 15 Class A
结构	外形尺寸 (宽×高×深)	130.0mm × 106.2mm × 39.0mm
	开孔尺寸 (宽×高)	118.5mm × 92.5mm
	重量	0.35kg

THM043C人机界面特点:

- 启动速度快, 3秒钟启动完毕
- 真彩液晶屏, 色彩鲜艳, 绚丽多彩
- 支持丰富的动画功能
- 支持串口穿透功能, 调试的时候可以省掉PLC编程电缆
- 拥有强大的在线和离线仿真功能
- 全系列支持打印机功能, 可以直接与打印机连接
- 支持鼠标操作, 可以不把屏幕弄脏
- 程序画面内容可依据不同产品尺寸和分辨率自动调整更改
- 支持世界所有主流的控制器的驱动

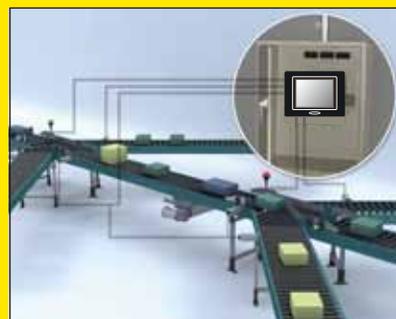

美国邦纳

Sensing • Detecting • Automation Expert